


Stalen ondergrond ≤ max 2 x 1.25 mm

EUROFAST® EFHD

I 5-CYCLI KESTERNICH



Torx 25 bitopname
Incl. EF-kopmarkering

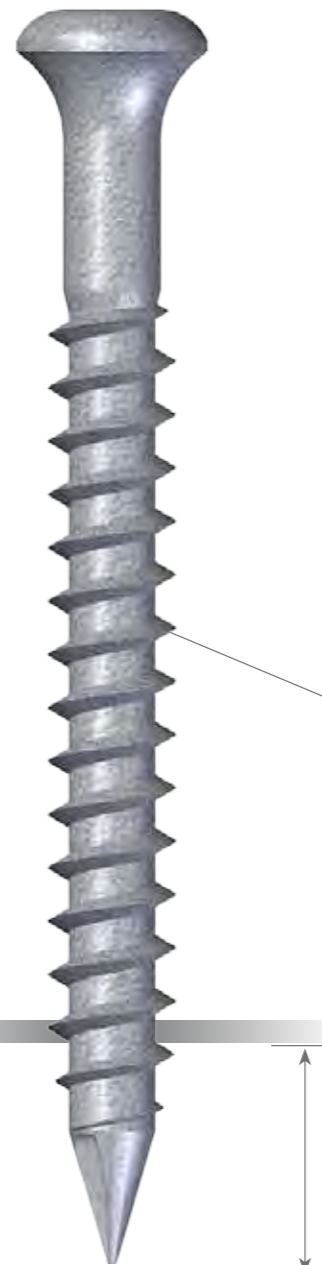

Materiaal
Staal verzinkt met
Magni-Silver coating

Staaldikte
≤ max 2 x 1.25 mm

Aanbevolen doorsteek lengte
20 mm door de stalen dakplaat

Punt
Ricoh punt

Stalen ondergrond ≤ max 2 x 1.25 mm

Code	Afmetingen			
	Ø	Schroef	Draad	⊠
EFHD-63030	6.3	30	25	1000
EFHD-63045	6.3	45	40	1000
EFHD-63060	6.3	60	55	500
EFHD-63070	6.3	70	60	500
EFHD-63080	6.3	80	60	500
EFHD-63100	6.3	100	70	500
EFHD-63130	6.3	130	70	500
EFHD-63160	6.3	160	70	500
EFHD-63180	6.3	180	70	500
EFHD-63200	6.3	200	70	500
EFHD-63230	6.3	230	70	500
EFHD-63250	6.3	250	70	500
EFHD-63275	6.3	275	70	500
EFHD-63300	6.3	300	70	500
EFHD-63330	6.3	330	70	500
EFHD-63350	6.3	350	70	500
EFHD-63400	6.3	400	70	250