UNIDEK Dijkotop GG 150

Dakisolatie geschikt voor gebrande systemen

Productomschrijving

Unidek Dijkotop GG is dakisolatie van EPS voor goed beloopbare platte daken, brandvertragend gemodificeerd (SE). De dakplaten zijn voorzien van een gebitumineerde glasvlies cachering en is geschikt om SBS-dakbanen rechtstreeks op te branden. De GG cacheerlaag heeft een overlap van 50mm aan 2 zijden. De dakplaten zijn leverbaar in de densiteiten EPS 100, 150 en 200.

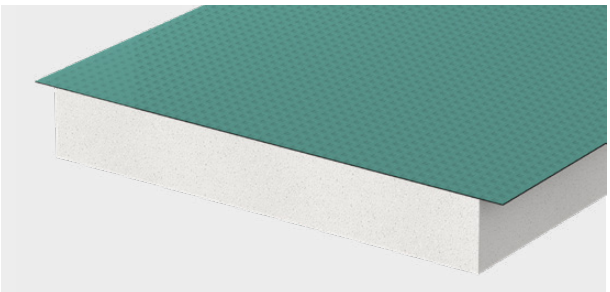

CTG-059

Productinformatie

Algemeen	
Gebruiksklasse*	Classification Cd (BRL1309, Marathon Man Test), dynamische belasting. Goed beloopbaar; geschikt voor het regelmatig uitvoeren van inspecties en onderhoud aan het dak, onderdelen van het dak of aan installaties die geplaatst zijn op het dak.
Toepassing	Gesloten dakbedekkingssystemen 1-laags bitumen (SBS-gemodificeerd)
Ondergrond	Geschikt voor beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingsconstructies
Bevestigingsmethoden	L: losliggend en geballast N: mechanisch bevestigd F: Verkleefde systemen**
Lengte x breedte	Vlakke platen: 1.200 x 1.000 mm XL formaat 2.000 x 1.000 mm Afschot platen: 1.200 x 1.000 mm
Dikte	Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm
Rd-waarde***	Minimaal 0,85 - maximaal 8,80 $m^2 \cdot K/W$
λ-waarde	0,034 W/m·K
Druksterkte	150 kPa
Brandklasse	B-end use op staal of beton daken (NEN-EN 13501-1)
Uitvoering	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m¹****
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag
Franco levering	Vanaf € 1000,00
Maximale pakkethoogte	1500 mm
Transportverpakking	Folie

* Geldig bij een minimale opbouwhoogte van 90 mm ** Ten aanzien van éénlaags volledig gekleefde daksystemen middels brandmethode zijn diversen testen uitgevoerd. Dit type dakbedekkingssysteem dient goedgekeurd te zijn door de fabrikant van het betreffende dakbedekkingsmateriaal. Vraag voor meer informatie onze afdeling Verkoop van Plat dak isolatie. *** R_c-waarden op aanvraag. **** Variabele maatvoering op aanvraag.

Voorbeeld dakbedekkingsconstructie	
R_c-waarde 6.3 bepaald conform NTA 8800	
Waterdichting	Eenlaags bitumineuze dakbedekking
Bevestiging dakbaan	Verkleving middels brandmethode
Bevestiging isolatie	Verkleving Unidek PU
Dakisolatie	Unidek Dijkotop GG 150, dikte 203 mm
Dampremmende laag	3 mm bitumineuze
Onderconstructie	Grindbeton
Plafond	Verlaagd plafond met cassette platen

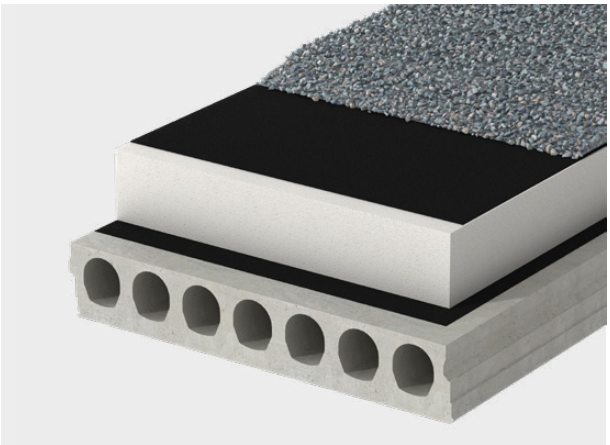

Contact

Verkoop

Ferry Schaap
Key accountmanager Plat dak isolatie
T: +31 (0) 6 204 968 03
E: ferry.schaap@kingspan.com

Arno van den Bosch
Accountmanager Plat dak isolatie
T: +31 (0) 6 515 972 16
E: arno.vandenbosch@kingspan.com

Tudor van den Boomen
Accountmanager Internal Sales
T: +31 (0) 492 378 377
E: tudor.vandenboomen@kingspan.com

Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: eps@kingspan.com
www.unidekplatdak.nl

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website www.unidekplatdak.nl.
® Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Versie 4 | 07/2022