


## Tule combinatie voor houten ondergrond

## EUROFAST® TRPH-45

## I 5-CYCLI KESTERNICH



PH2 bitopname  
Incl. EF-kopmarkering

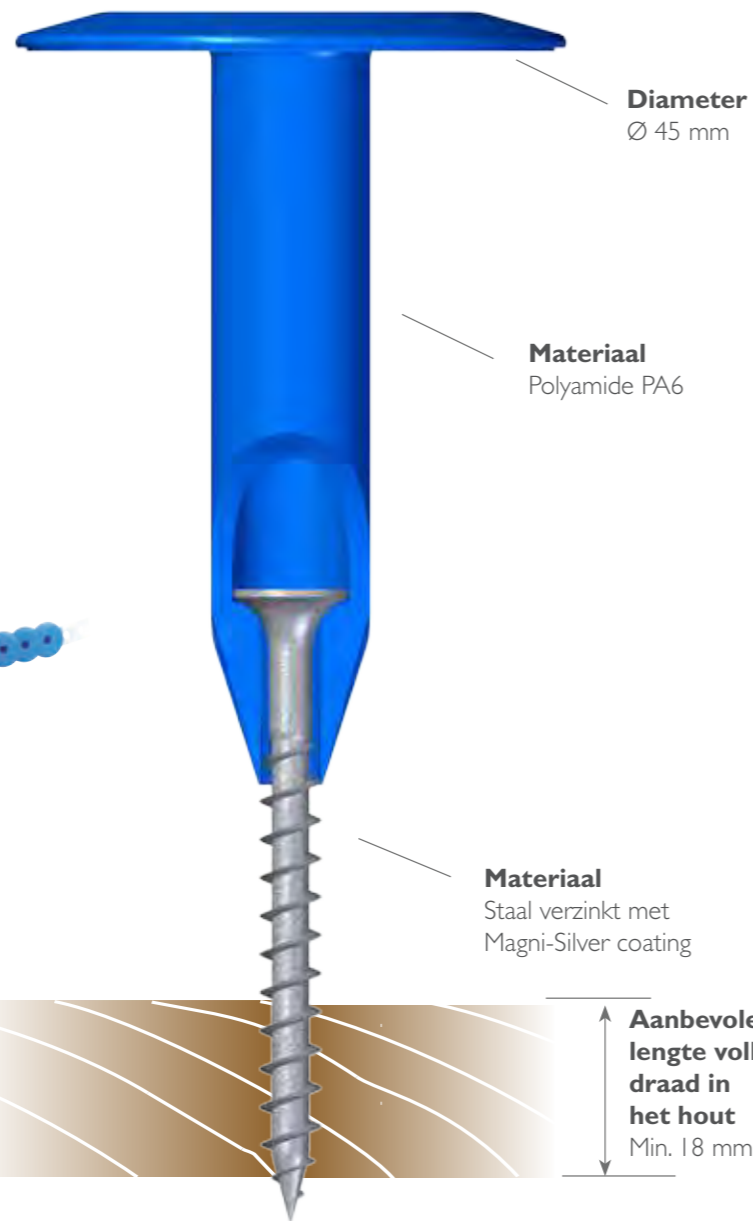

Diameter  
Ø 45 mm

Materiaal  
Polyamide PA6

Materiaal  
Staal verzinkt met  
Magni-Silver coating

Aanbevolen  
lengte volle  
draad in  
het hout  
Min. 18 mm

Punt  
Geharde S-punt

## Extra optie

Ook verkrijgbaar op band  
voor machinale verwerking



## Tule combinatie voor houten ondergrond

Code	Klembereik	Afmetingen			✉
	mm	Tule	Schroef	mm	
*TRPH-45-050	45 - 54	30	65	250	
*TRPH-45-060	55 - 64	30	75	250	
*TRPH-45-080	65 - 84	60	65	250	
*TRPH-45-090	85 - 94	60	75	250	
*TRPH-45-110	95 - 114	90	65	250	
*TRPH-45-120	115 - 124	90	75	250	
*TRPH-45-140	125 - 144	120	65	250	
*TRPH-45-150	145 - 154	120	75	250	
*TRPH-45-170	155 - 174	150	65	250	

\* Levertijd op aanvraag

Machinale verwerking  
EUROFAST® EURO-FIX

Machinale verwerking					
Code	Klembereik	Afmetingen			✉
	mm	Tule	Schroef	mm	
*TRPHG-45-050	45 - 54	30	65	1000	
*TRPHG-45-060	55 - 64	30	75	1000	
*TRPHG-45-080	65 - 84	60	65	1000	
*TRPHG-45-090	85 - 94	60	75	1000	
*TRPHG-45-110	95 - 114	90	65	1000	
*TRPHG-45-120	115 - 124	90	75	1000	

\* Levertijd op aanvraag

Code	Klembereik	Afmetingen			✉
	mm	Tule	Schroef	mm	
*TRPH-45-180	175 - 184	150	75	250	
*TRPH-45-195	185 - 210	150	95	250	
*TRPH-45-225	211 - 235	150	120	250	
*TRPH-45-250	236 - 265	225	75	250	
*TRPH-45-275	266 - 285	225	95	250	
*TRPH-45-300	286 - 310	225	120	250	
*TRPH-45-315	311 - 325	285	75	250	
*TRPH-45-335	326 - 345	285	95	250	
*TRPH-45-360	346 - 375	285	120	250	

Rechtopstaande verwerking  
EUROFAST® EASYTOOL-PRO

Machinale verwerking					
Code	Klembereik	Afmetingen			✉
	mm	Tule	Schroef	mm	
*TRPHG-45-140	125 - 144	120	65	1000	
*TRPHG-45-150	145 - 154	120	75	1000	
*TRPHG-45-170	155 - 174	150	65	750	
*TRPHG-45-180	175 - 184	150	75	750	
*TRPHG-45-195	185 - 210	150	95	750	
*TRPHG-45-225	211 - 235	150	120	750	