

# Dreentegel® systemen



## DREENTEGEL®

>> HOOGWAARDIGE DAKBESTRATINGSSYSTEMEN



Dreentegel® 300 x 300 x 45 mm



Dreentegel® 300 x 300 x 45 mm



Comfixelement met plakzegel van Ø 110 x 4 mm



Plakzegel Ø 110 x 4 mm



Comfixelement met plakzegel van Ø 200 x 4 mm



Plakzegel Ø 200 x 4 mm



Dreentegel® 500 x 500 x 60 mm



Dreentegel® 500 x 500 x 60 mm

### MATEN EN GEWICHTEN

Afmeting In mm per stuk	Gewicht per stuk in kg	Aantal per m <sup>2</sup>	Gewicht per m <sup>2</sup> in kg	Aantal per pak
300 x 300 x 35	5,9	11,00	65	100
300 x 300 x 45	7,1	11,00	78	80
300 x 300 x 60	10,5	11,00	116	60
300 x 150 x 35	3,0	22,00	66	200
300 x 150 x 45	4,0	22,00	88	160
500 x 500 x 60	27,5	4,00	110	28
600 x 400 x 60	26,5	4,16	110	28
600 x 600 x 60	40,5	2,78	113	28

- Het tegelformaat 300 x 300 x 35 mm wordt niet in de luxe deklaag-uitvoering of in kleur geproduceerd
- Het tegelformaat 300 x 300 x 60 mm, 400 x 600 x 60 mm en 600 x 600 x 60 mm met luxe en gekleurde deklaag kunnen wij u vanaf 1.000 m<sup>2</sup> of op aanvraag leveren

### TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Dreentegel®	300 x 300 mm	500 x 500 mm 400 x 600 mm 600 x 600 mm
warm-dakconstructie; dakbedekking ligt op de isolatie	- op plakzegels Ø 110 x 4 mm	- op plakzegels Ø 200 x 4 mm
pvc dakbedekking	- op Comfix- element en plakzegels	- op Comfix- element en plakzegels
omgekeerd-dakconstructie; dakbedekking ligt onder de isolatie	- op Comfix- element en plakzegels	- op Comfix- element en plakzegels


De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens Beton B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

 **ZOONTJENS**  
on top of it

Zoontjens Beton B.V. ■ Centaurusweg 19 - 25 ■ Postbus 61 ■ 5000 AB Tilburg  
T 013 - 5 379 379 ■ F 013 - 4 550 527 ■ I www.zoontjens.nl ■ E info@zoontjens.nl

UITGAVE 11/2005 © W44P05254

 **ZOONTJENS**  
on top of it

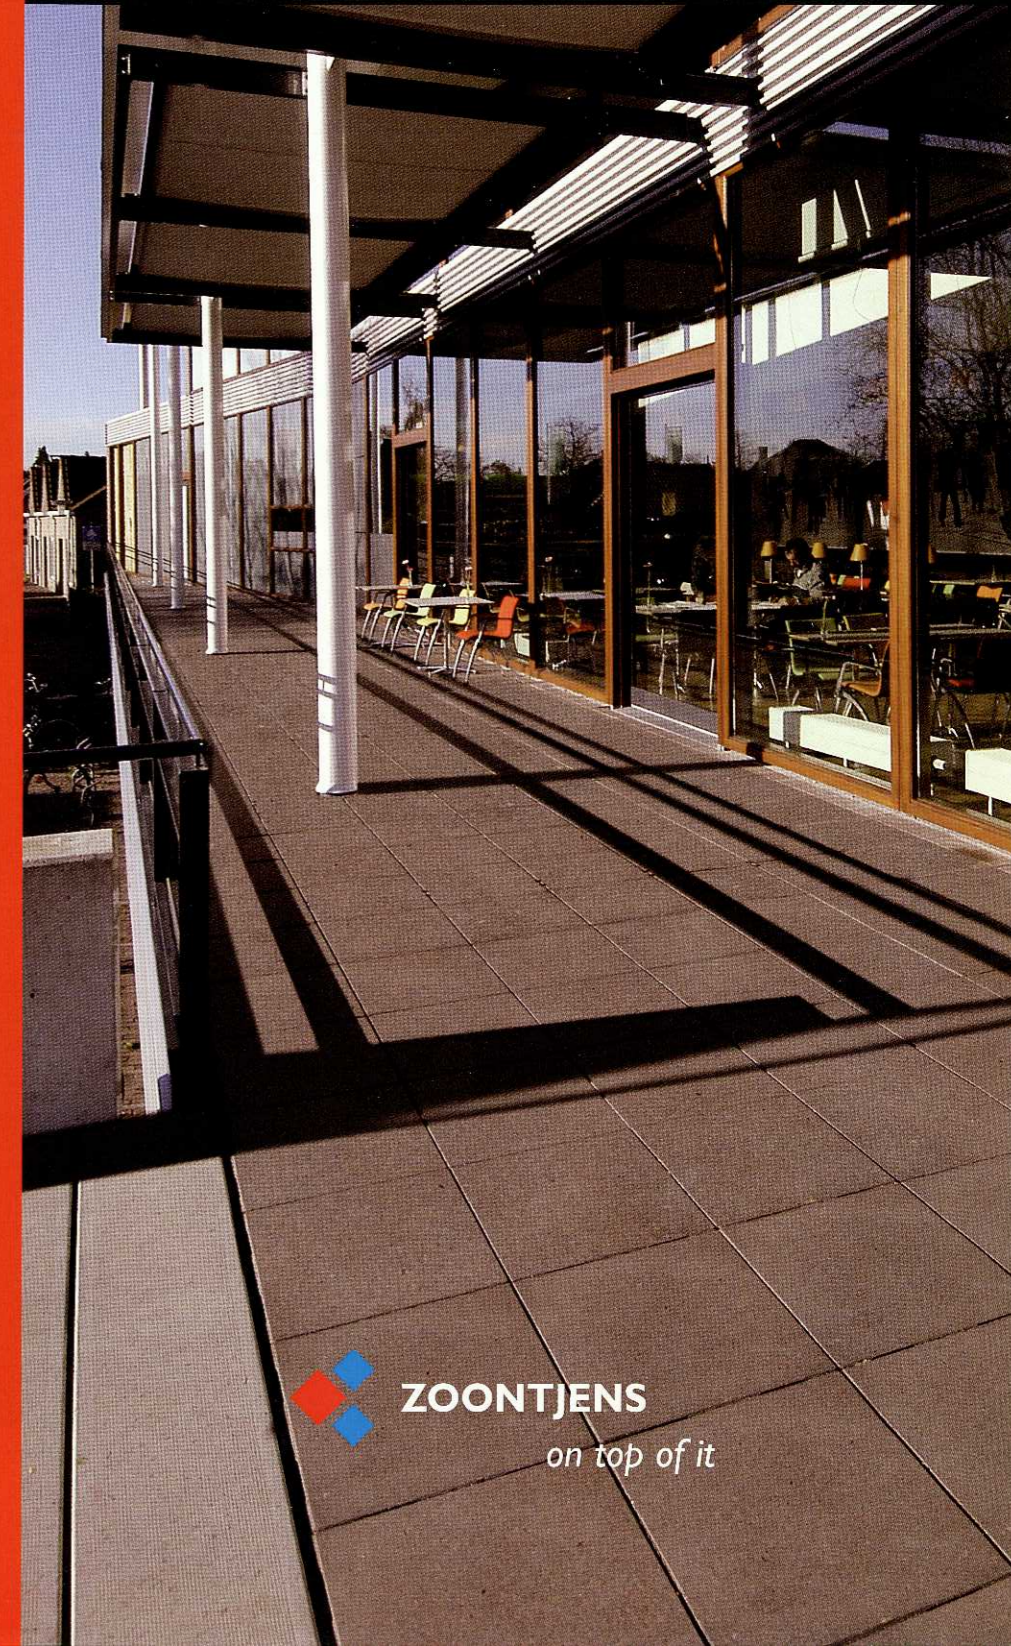

# Altijd een mooie, droge dakbestrating



Een mooie en droge dakbestrating? Dat is mogelijk met de Dreetegel® van Zoontjens. Duurzame, gelijkmatige waterafvoer, gering gewicht, maar hoge belastbaarheid. Dreetegel®-systeem: mooi en altijd droog!

## Drainerend daktegelsysteem


- Geschikt voor beloopbare vlakke daken
- De waterafvoer is gewaarborgd door de sleuven in de zijkanten van de tegels
- De ruimte tussen de onderkant van de tegel en het dakoppervlak is zo ontworpen dat een duurzame, gelijkmatige en goede waterafvoer is verzekerd
- Gering gewicht per m<sup>2</sup>, maar een hoge belastbaarheid
- Goede bescherming van de onderliggende laag tegen weersinvloeden
- Goede beluchting van het dak en altijd een droog oppervlak
- Het plaatsen van de tegels op plakzegels of plakzegels in combinatie met comfixelementen heeft het voordeel dat de tegels fixeren met de ondergrond. Door hun kleefkracht wordt voorkomen dat de tegels 'uit elkaar kunnen lopen'

## Unieke middennok

- De middennok zorgt voor extra bescherming van het isolatiemateriaal en de dakbedekking tegen beschadiging ten gevolge van puntbelasting

## Fraaie kleuren en deklagen

De fijngranulaat deklagen van de Dreetegel® zijn leverbaar in diverse kleuren en deklagen. De deklaag is afgewerkt met grind- en natuursteensoorten. Door de gebruikte kleurvaste steensoorten als Porfier, Basalt, Frans Marmer en Noors Graniet zijn de tegels duurzaam. Er zijn ook kleuren leverbaar zonder fijngranulaat sierdeklaag. Van de afmetingen 300 x 300 mm en 500 x 500 mm zijn alle deklagen direct uit voorraad leverbaar.

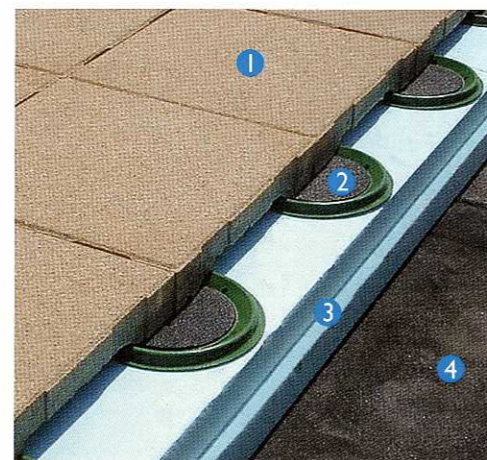

- Dreetegel® ①
- Comfixelement en plakzegel ②
- Thermische isolatie ③
- Dakbedekking ④

Omgekeerd-dak



## Kleine terrassen, balkons en galerijen

Voor kleine terrassen en galerijen zijn Dreetegels van 300 x 300 x 35-45 mm in combinatie met plakzegels of plakzegels met comfixelementen geschikt.

## Grote terrassen en dakpromenades

Bij deze toepassingsgebieden worden Dreetegels van 400 x 600 x 60 mm of 500 x 500 x 60 mm of 600 x 600 x 60 mm toegepast in combinatie met plakzegels of plakzegels met comfixelementen.

## Randafwerking

Langs alle dakranden en opstanden wordt geadviseerd om polyurethaan gebonden rubbergranulaat (granufix) toe te passen als opsluitmiddel. Als de randstrook open blijft zonder verdere afwerking dient (in verband met het eenvoudig verwijderen van vuil) een breedte van minimaal 100 mm te worden aangehouden.




Warm-dak

## Zaagtegels

Indien er als randafwerking Dreetegels op maat worden gezaagd, worden voor opvulling rubber tegeldragers van 100 x 100 x 15 mm toegepast ter ondersteuning van de zaagzijde (zie doorsnede tekening).

## Onderhoud

Bij normale verontreiniging van de tegels volstaat een huishoudelijke, niet agressieve allesreiniger. Bij sterke verontreiniging kan men met beleid een hogedrukreiniger gebruiken.

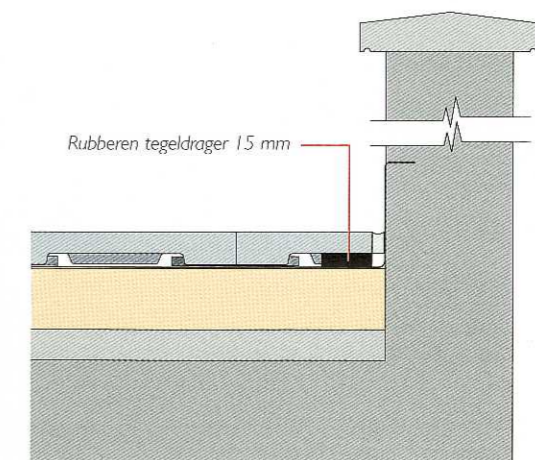

Randdetail met zaagtegels